


# 调节阀型号编制方法

杭州泉通仪表阀门有限公司整理

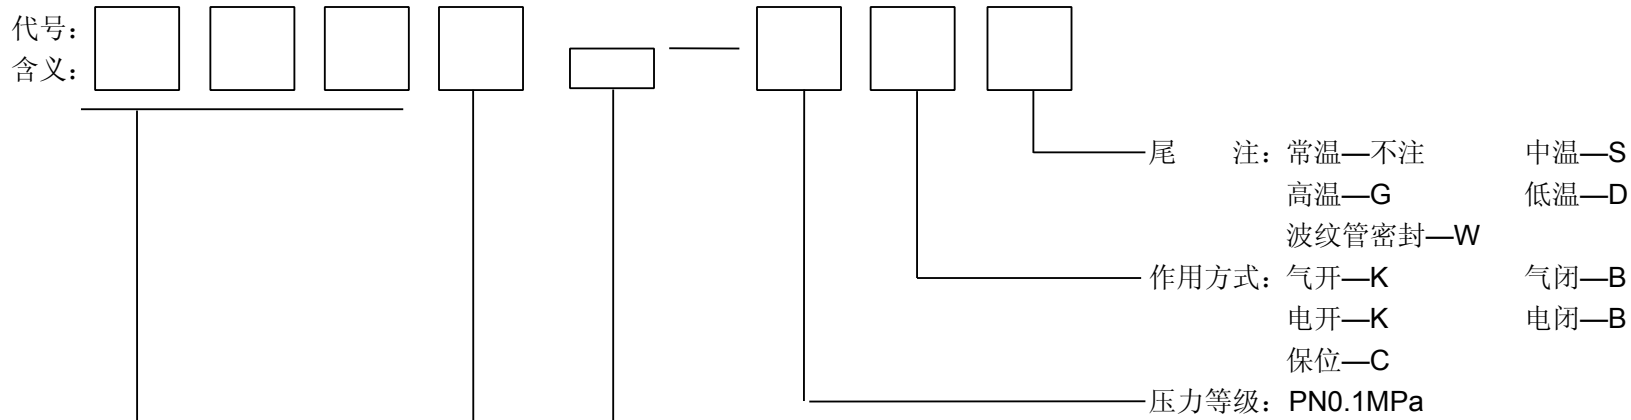

变形角码代号

产品	软密封	堆耐磨合金	高压差	微小	全四氟乙烯耐蚀	耐蚀合金
角码	1	2	3	4	F	L
产品	普通耐蚀	保温夹套	低s节能	低噪声	0.2s 紧急动作	
角码	L	B	S	D	C	

阀型代号：十大类基型产品（普通产品）代号

阀型	单座阀	双座阀	套筒阀	角形阀	三通阀	隔膜阀	蝶阀	球阀	偏心阀	全功能阀
代号	P	N	M	S	Q、X	T	W	RO/V	*Z/R	H

执行机构代号

气动薄膜执行机构			气动活塞式执行机构				电动执行机构					
老式		精小型	直行程		角行程		S系列		普通电动		电子式	
正作用 ZMA	反作用 ZMB	ZJH	*横装 ZSR、ZSH	*竖装 ZSL	*比例 ZSC	*两位 ZSD	SKZ	SKJ	ZKZ	ZKJ	直行程 ZDJ	角行程 ZDR

- 注：1. 若阀芯是软密封或堆耐磨合金时，当文字说明后，其脚码可省去；  
 2. 带\*处的型号各厂家的编制方法有较大差异，请注意各厂家的说明书。